




## SCHEDA PRODOTTO Palo T

### DENOMINAZIONE E DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Palo per recinzione sezione a T 30x30 mm e T 35x35 mm. Lunghezza modulare progressiva. Anima recante fori da 9 mm, opportunamente distanziati, per supporto fili di tensione ed il fissaggio delle saette di contrasto.

Acciaio laminato a caldo S 235 JR - S 275 JR **Certificato CE**

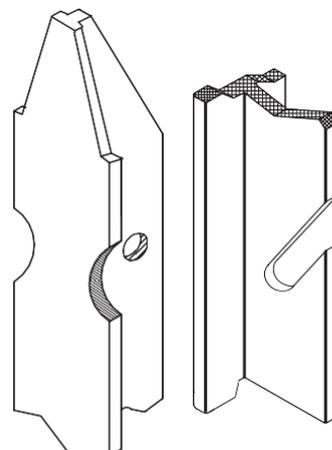

### FINITURA SUPERFICIALE

**Plastificazione** (strato di spessore 80 micron circa)

Ciclo completo di trattamento composto da: sabbatura, degrassaggio a caldo, asciugatura ed infine applicazione di vernice in polvere a base di poliestere industriale e polimerizzazione in forno a 200° C

**Zincatura** (secondo UNI EN ISO 1461:2009 - Deposito >450 gr/m<sup>2</sup>)

Ciclo completo di trattamento composto da: sabbatura, decapaggio, flussaggio, preriscaldamento e zincatura a caldo per immersione in bagno di zinco iperpuro (99,995%) fuso.

### PFZ

Ciclo completo di trattamento composto da: sabbatura, decapaggio, flussaggio, preriscaldamento e zincatura a caldo per immersione in bagno di zinco iperpuro (99,995%) fuso, successiva applicazione di vernice in polvere a base di poliestere industriale e polimerizzazione in forno a 200° C

### TOLLERANZE

- a) sulle dimensioni del profilo:  $\pm 1$  mm
- b) sullo spessore del profilo:  $\pm 0,5$  mm
- c) sulla posizione dei fori:  $\pm 10$  mm

### IMBALLO

T30 - In confezioni da 10 pezzi reggiati in fasci da 50

T35 - In confezioni da 5 pezzi reggiati in fasci da 50

