



### SCHEDA TECNICA:

### CASSERI A PERDERE PER GETTI DI FONDAZIONE ED ELEVAZIONE

#### Sistema 1: quickjet



Fornitura di casseri a perdere in lamierino zincato microforato per la realizzazione di tutte le tipologie di fondazione, travi, pilastri, muri di contenimento, vasche e manufatti di forma irregolare.

#### Caratteristiche generali del prodotto

	Lunghezza	Larghezza	Spessore	Dim. Nervature	Passo Interasse
Dimensioni mm.	2000	500	0,50	14x23	100

	Peso pallet	N° fogli/pallet	Mq/foglio	Mq/pallet	Peso/mq
Dimensioni pallet mm.60x2050x700	500kg	125	1,00	125	3,8kg

- Lunghezza mm 2000
- Larghezza mm 500
- Spessore mm 0,5
- Dimensioni nervature a sezione triangolare mm 14 x h 23 Interasse passo mm 100 nel senso della larghezza del pannello.

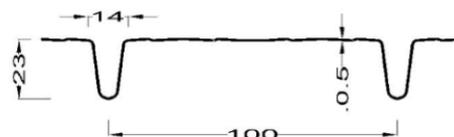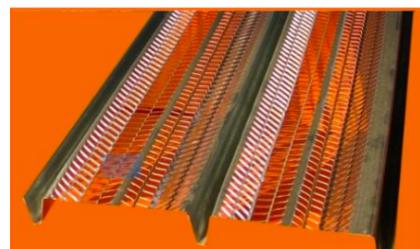

Via Nisole snc 25040 CERVENO ( BS )

Partita IVA e Codice Fiscale 03187020981 - Tel. 0364.320067 - Fax 0364.326343  
REA BS 512281 - Registro Imprese 03187020981 - Capitale Sociale € 415.000 i.v.  
[www.deltavalle.it](http://www.deltavalle.it) - [amministrazione@deltavalle.it](mailto:amministrazione@deltavalle.it) - [commerciale@deltavalle.it](mailto:commerciale@deltavalle.it)



## Sistema 2: lamiera zincata

Il nostro cassero a perdere per fondazioni in lamiera zincata DX51D + Z100 MAC, spessore 5/10 di mm, di varie altezze (h.30-40-50-60 cm.) e una lunghezza standard di 2,40 ml. La superficie del cassero è a cellule chiuse e impedisce la fuoriuscita e la suddivisione dell'impasto (H<sub>2</sub>O, legante, inerte) in fase di getto e vibratura.

Il cassero a perdere è composto da una serie di nervature dalla doppia funzione:

- discostare il pannello dalla gabbia di fondazione garantendo un copriferro minimo di 2,5 cm;
- conferire prestazioni meccaniche atte a sopportare la fase di getto.



## Utilizzo

Il cassero a perdere sarà fissato all'armatura principale utilizzando legacci metallici posizionati a distanza opportuna per contenere la spinta del calcestruzzo.

Il cassero a perdere conferisce ai manufatti una ulteriore protezione al calcestruzzo e nella fase normale di invecchiamento e nell'eventualità di esposizione al fuoco si oppone al repentino distacco del copri ferro. L'applicazione di intonaco o rivestimento esterno è notevolmente facilitata e garantita grazie alla finitura che risulta dopo aver effettuato il getto con i casseri a perdere. L'utilizzo del cassero a perdere permette la fuoriuscita di acqua in eccesso, ma non l'uscita del materiale cementizio, creando così un ideale equilibrio nell'impasto finale.

[Via Nisole snc 25040 CERVENO \( BS \)](#)

[Partita IVA e Codice Fiscale 03187020981 - Tel. 0364.320067 - Fax 0364.326343](#)  
[REA BS 512281 - Registro Imprese 03187020981 - Capitale Sociale € 415.000 i.v.](#)  
[www.deltavalle.it](http://www.deltavalle.it) - [amministrazione@deltavalle.it](mailto:amministrazione@deltavalle.it) - [commerciale@deltavalle.it](mailto:commerciale@deltavalle.it)