




SCHEDA TECNICA: CANCELLO PEDONALE

Denominazione e descrizione del prodotto

- CANCELLO pedonale ad anta singola tipo "STANDARD";
- Piantane 60 mm e cornici in tubo d'acciaio saldato \square 35 - 40 mm acciaio Z 235 JR (R=360 N/mm²) zincato Sendzimir;
- Pannello in rete elettrosaldata maglia 50x50 mm filo \varnothing 4mm zincata a caldo, saldato all'interno della cornice;
- Cerniere a vite regolabile;
- Serratura reversibile a chiave, semplice mandata, con maniglia e controscatola;
- Cappucci per piantane e montanti cornice in materiale plastico;
- Accessori in acciaio INOX.

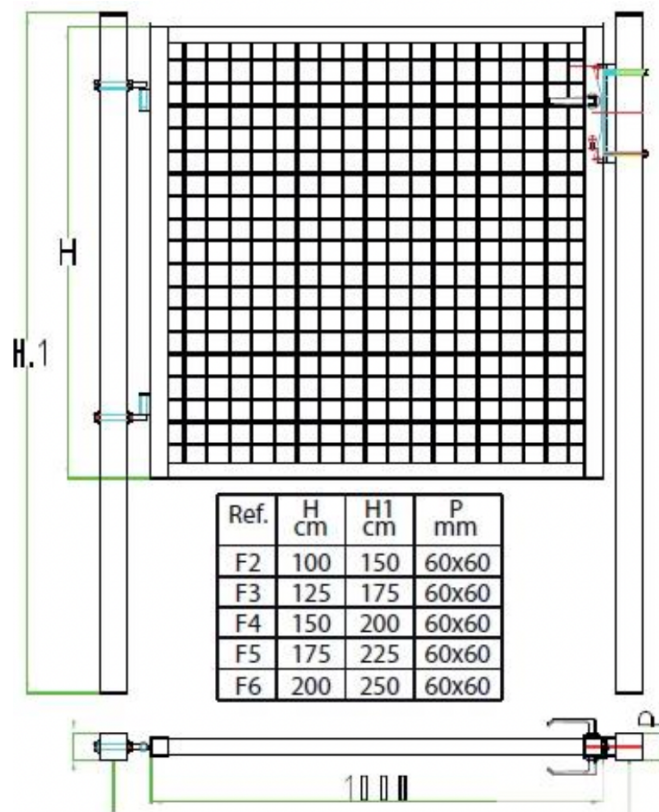

Via Nisole snc 25040 CERVENO (BS)

Partita IVA e Codice Fiscale 03187020981 - Tel. 0364.320067 - Fax 0364.326343
REA BS 512281 - Registro Imprese 03187020981 - Capitale Sociale € 415.000 i.v.
www.deltavalle.it - amministrazione@deltavalle.it - commerciale@deltavalle.it




Finitura e superficie

Plastificazione: (strato di spessore 80 micron circa).


Ciclo completo di trattamento composto da: degrassaggio a caldo, nanotecnologie, asciugatura, applicazione vernice in polvere a base di poliestere puro, polimerizzazione in forno a 200° C.

Istruzioni montaggio

1. Inserire il lucchetto nel suo alloggiamento;
2. Inserire il cilindro e le maniglie;
3. Installare la controserratura ed il battente secondo indicazione di apertura;
4. Regolare le cerniere usando i bulloni e i dadi.

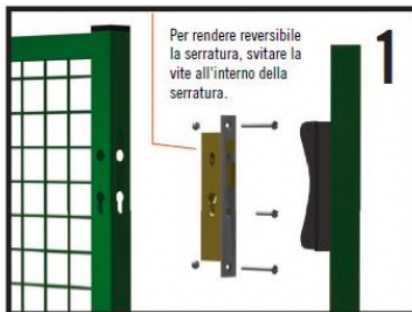


1 • Inserire il lucchetto nel suo alloggiamento

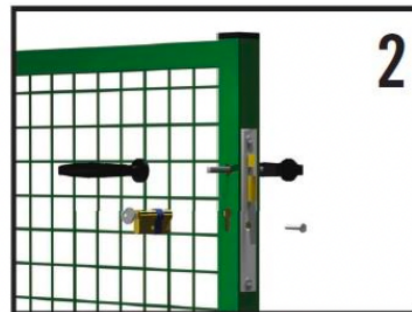

2 • Inserire il cilindro e le maniglie



3 • Installare la controserratura ed il battente secondo la direzione di apertura

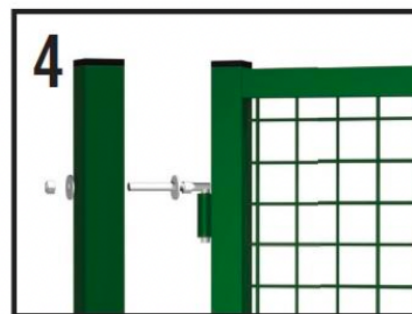

4 • Regolare le cerniere usando i bulloni e i dadi.