



DISTANZIATORE A SERPENTINA

Tipo	Altezza	Distanza	Larghezza	Carichi ammissibili	Peso
BS	h [cm]	\ddot{u}_u [cm]	b [cm]	F_{rd} [kN/m]	[kg]

1					
2	2	0,75	20,0	0,67	0,402
3	3	0,75	20,0	0,67	0,417
4	4	0,75	20,0	0,67	0,432
5	5	0,75	20,0	0,67	0,447
6	6	0,75	20,0	0,67	0,462
7	7	0,75	20,0	0,67	0,477
8	8	0,75	20,0	0,67	0,492
9	9	0,75	20,0	0,67	0,507
10	10	0,75	20,0	0,67	0,522
11	11	0,75	20,0	0,67	0,537
12	12	0,75	20,0	0,67	0,551
13	13	0,75	20,0	0,67	0,629
14	14	0,75	20,0	0,67	0,644
15	15	0,75	20,0	0,67	0,659
16	16	0,75	20,0	0,67	0,674
17	17	0,75	20,0	0,67	0,799
18	18	0,75	20,0	0,67	0,817
19	19	0,75	20,0	0,67	0,836
20	20	0,75	20,0	0,67	0,854
21	21	0,75	20,0	0,67	0,959
22	22	0,75	20,0	0,67	0,977
23	23	0,75	20,0	0,67	0,996
24	24	0,75	20,0	0,67	1,014
25	25	0,75	20,0	0,67	1,077
26	26	0,75	20,0	0,67	1,096
27	27	0,75	20,0	0,67	1,115
28	28	0,75	20,0	0,67	1,133
29	29	0,75	20,0	0,67	1,152
30	30	0,75	20,0	0,67	1,170
31	31	0,75	20,0	0,67	1,362
32	32	0,75	20,0	0,67	1,380
33	33	0,75	20,0	0,67	1,399
34	34	0,75	20,0	0,67	1,417
35	35	0,75	20,0	0,67	1,436
36	36	0,75	20,0	0,67	1,454
37	37	0,75	20,0	0,67	1,473
38	38	0,75	20,0	0,67	1,491
39	39	0,75	20,0	0,67	1,510
40	40	0,75	20,0	0,67	1,528

Il distanziatore rimane in verticale

il distanziatore, grazie alla forma caratteristica a serpentina che ha lo scopo di dare stabilità, rimane in posizione verticale

Protezione contro la corrosione

Non necessita di protezione contro la corrosione

Carichi ammissibili (F_{rd})

può sopportare un carico di 0,67 kN / m

Distanza di installazione

Le distanze per la posa sono indicate nella tabella 4 delle istruzioni

Tolleranze

Le tolleranze sulle altezze sono di ± 4 mm

Disponibilità:

I distanziatori sono sempre disponibili a magazzino

Confezione di fornitura

Lunghezza = 2000 mm / pezzo
Imballo: 25 pezzi a pacco

Prezzi

I listini prezzi vanno richiesti al nostro ufficio commerciale

LEGENDA

DBV-h-B-L,



DBV= I distanziatori sono testati e soddisfano i requisiti della scheda tecnica DBV-Merkblattes

h = altezza espressa in cm


B = rimangono verticali sull'armatura inferiore

L = adatti per costruzioni lineari

DBV-BS-10-B-L

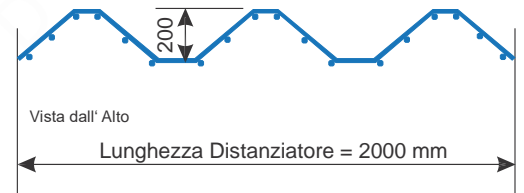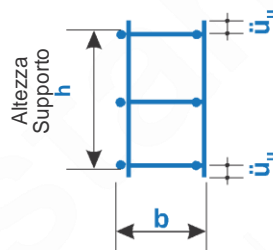

I distanziatori a serpentina hanno la caratteristica principale di essere posati velocemente e di rimanere in posizione verticale grazie al loro particolare disegno. Garantiscono l'integrità della cassaforma e possono quindi essere utilizzati anche in componenti edili che hanno esigenze particolari nelle superfici di calcestruzzo (ad esempio soffitti con calcestruzzo a vista). La produzione copre una gamma di spessori in altezze dai 2 ai 40 cm. Le caratteristiche principali sono le seguenti:

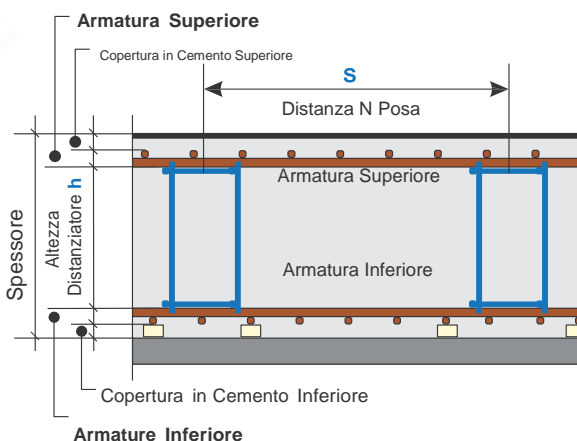

- Copertura Superiore
- Copertura Inferiore
- Armatura Superiore
- Armatura Inferiore
- = Altezza Distanziatore h

DBV-BS-h-B-L





Delta Valle Srl

Via Nisole, 25040 CERVENO (BS)
Partita IVA 03187020981
Tel. 0364 320067 – Fax 0364 326343
commerciale@deltavalle.it

DIAMETRO DELLA RETE DI SUPPORTO	DISTANZA DI POSA DEI DISTANZIATORI A "S" E TRALICI
Diametro 6,5 mm	Distanza ogni 50 cm
6,5 mm fino a 12 mm	Distanza ogni 70 cm
Diametro maggiore di 12 mm	Minimo 70 cm ma il calcolo esatto deve essere fatto dall'ingegnere