



SCHEDA TECNICA: DISTANZIATORI A TRALICCIO

Descrizione

I distanziatori a traliccio hanno la caratteristica principale di essere posati velocemente e di rimanere in posizione verticale grazie al loro particolare disegno. La produzione copre una gamma di spessori in altezze dai 5 ai 40 cm. Le caratteristiche principali sono le seguenti:


- Posizione
Il distanziatore, grazie al particolare disegno, rimane in posizione verticale.
- Protezione contro la corrosione
Non necessita di protezione contro la corrosione.
- Confezione fornitura
 - Lunghezza = 2000 mm / pezzo
 - Imballo: da altezza 5 a 20 = 200 pezzi.
Da altezza 21 fino a 40 = 100 pezzi
- Distanza di installazione
Le distanze **indicative** per la posa sono indicate nella **Tabella 1**. Per calcoli corretti sulla distanza di posa è necessario rivolgersi all'ingegnere responsabile del progetto.

Tabella 1

Tipo	Altezza	Distanza	Larghezza	Carichi ammissibili
BS	h [cm]	ü _u [cm]	b [cm]	F _{rd} [kN/m]
1				
2	2	0,75	20,0	0,67
3	3	0,75	20,0	0,67
4	4	0,75	20,0	0,67
5	5	0,75	20,0	0,67
6	6	0,75	20,0	0,67
7	7	0,75	20,0	0,67
8	8	0,75	20,0	0,67
9	9	0,75	20,0	0,67
10	10	0,75	20,0	0,67
11	11	0,75	20,0	0,67
12	12	0,75	20,0	0,67
13	13	0,75	20,0	0,67
14	14	0,75	20,0	0,67
15	15	0,75	20,0	0,67
16	16	0,75	20,0	0,67
17	17	0,75	20,0	0,67
18	18	0,75	20,0	0,67
19	19	0,75	20,0	0,67
20	20	0,75	20,0	0,67
21	21	0,75	20,0	0,67
22	22	0,75	20,0	0,67
23	23	0,75	20,0	0,67
24	24	0,75	20,0	0,67
25	25	0,75	20,0	0,67
26	26	0,75	20,0	0,67
27	27	0,75	20,0	0,67
28	28	0,75	20,0	0,67
29	29	0,75	20,0	0,67
30	30	0,75	20,0	0,67
31	31	0,75	20,0	0,67
32	32	0,75	20,0	0,67
33	33	0,75	20,0	0,67
34	34	0,75	20,0	0,67
35	35	0,75	20,0	0,67
36	36	0,75	20,0	0,67
37	37	0,75	20,0	0,67
38	38	0,75	20,0	0,67
39	39	0,75	20,0	0,67
40	40	0,75	20,0	0,67



Diametro delle barre (o rete) di supporto	Distanza di posa dei distanziatori
Diametro 6.5mm	Distanza ogni 50 cm
Diametro 6.5mm fino a 12mm	Distanza ogni 70cm
Diametro maggiore di 12mm	Minimo 70cm, ma il calcolo esatto deve essere fatto dall'ingegnere

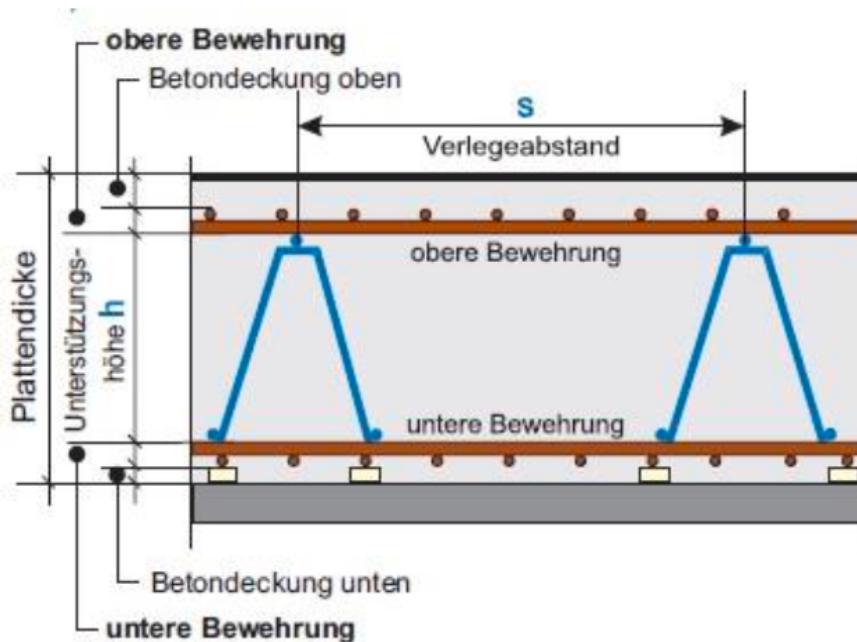

Legenda:

- Betondeckung oben → Copertura in cemento superiore
- Obere Bewehrung → Armatura superiore
- S → Distanza di posa
- Untere Bewehrung → Armatura inferiore
- Betondeckung unten → Copertura in cemento inferiore
- Plattendicke → Spessore
- Unterstützungshöhe H → Altezza distanziatore

Via Nisole snc 25040 CERVENO (BS)

Partita IVA e Codice Fiscale 03187020981 - Tel. 0364.320067 - Fax 0364.326343
REA BS 512281 - Registro Imprese 03187020981 - Capitale Sociale € 415.000 i.v.
www.deltavalle.it - amministrazione@deltavalle.it - commerciale@deltavalle.it