



SCHEMA TECNICA: PANNELLO RIGIDO

Descrizione

- Pannello di rete elettrosaldata zincata e plastificata per recinzioni;
- Filo diametro 4,00 mm (esterno) con relativa tolleranza.

Dimensioni

Maglia

55x200 mm H (interno)

Pannello

Dimensioni normali

- o Larghezza 2000

Altezza:

mm 1030	1230	1430	1730	1930
---------	------	------	------	------

- o Larghezza 2500

Altezza :

mm 1030	1230	1530	1730	1930
---------	------	------	------	------

Filo



Dimensioni del filo zincato:

diametro \varnothing 3,80 mm interno con tolleranze d'uso.

Zincatura commerciale

Zincatura a caldo in classe D ($40 \div 100$ gr/m²);

Conforme alla norma UNI EN 10244.

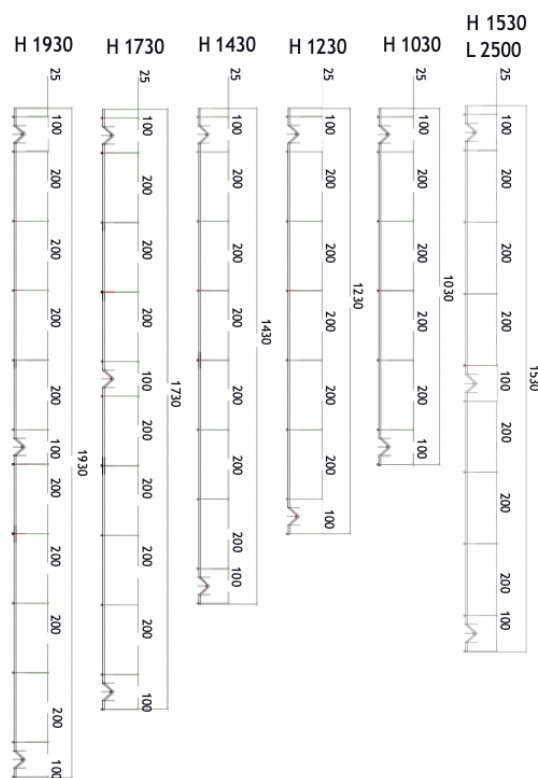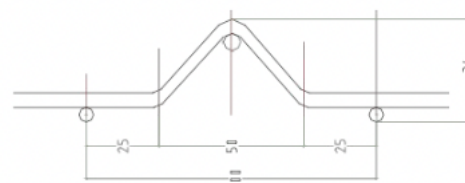



Delta Valle Srl

**PRODUZIONE E VENDITA DISTANZIATORI PER EDILIZIA
DERIVATI VERGELLA - ATTREZZATURE EDILI**

deltavalle


Plastificazione

Ciclo completo di trattamento composto da: degrassaggio a caldo, pretrattamento con nanotecnologie, asciugatura, applicazione di vernice in polvere a base di poliestere, polimerizzazione in forno a 200° C.; (strato di spessore 80 micron circa)

Colore: Verde RAL 6005

Imballo

Pannelli su bancale in legno a misura, protezione degli spigoli con angolare in cartone, avvolti con film estensibile in polietilene.

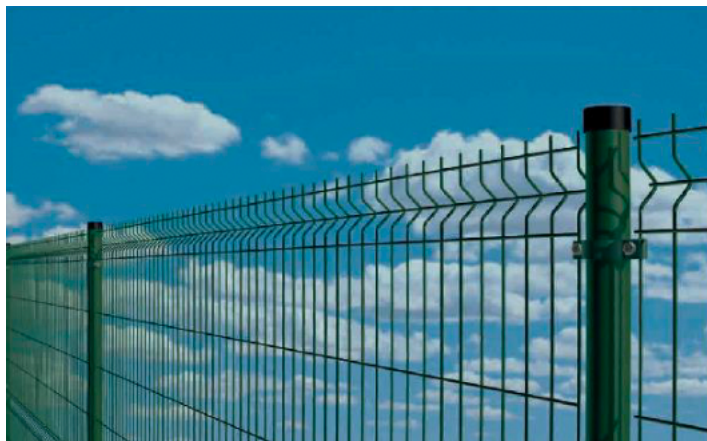

Via Nisole snc 25040 CERVENO (BS)

Partita IVA e Codice Fiscale 03187020981 - Tel. 0364.320067 - Fax 0364.326343
REA BS 512281 - Registro Imprese 03187020981 - Capitale Sociale € 415.000 i.v.
www.deltavalle.it - amministrazione@deltavalle.it - commerciale@deltavalle.it